

OFERTA DE MÁQUINA USADA

BMB eKW 38Pi/2200 Hybrid **— Inyectora de 380 Ton.**

Fabricante: BMB S.p.A., Brescia (Italia) · Accionamiento híbrido · Ofrecida por ib23 Group

Precio a consultar

380 t

FUERZA DE CIERRE

Ø 65 mm

DIÁMETRO DE HUSILLO

810 × 730

PASO COLUMNAS MM

HÍBRIDA

EKW PI SERIES

APLICACIONES

¿Qué puede producir esta inyectora?

Una máquina híbrida de 380 toneladas combina la plastificación eléctrica con el cierre hidráulico: la dosificación es repetible y el consumo se acerca al de una totalmente eléctrica más que al de una hidráulica de la misma capacidad. Es el rango de trabajo de las piezas técnicas medianas producidas en series largas.

Componentes técnicos y automotrices

Envases de pared delgada

Tapas y cierres

Menaje del hogar

Carcasas eléctricas y electrónicas

Moldes multicavidad

Ejemplos ilustrativos según la clase de máquina — no garantizan compatibilidad con un molde específico.

DATOS TÉCNICOS

Especificaciones técnicas completas

UNIDAD DE CIERRE

Fuerza de cierre	3.800 kN
Fuerza de apertura de molde	380 kN
Carrera de placa móvil, máx	700 mm
Tamaño de platos (H × V)	1.135 × 1.045 mm
Espacio entre columnas (H × V)	810 × 730 mm
Diámetro de columnas	115 mm
Distancia entre platos (daylight)	1.450 mm
Altura de molde, mín–máx	250–750 mm
Carrera / fuerza del expulsor	250 mm / 75 kN

UNIDAD DE INYECCIÓN 2200

Diámetro de husillo	65 mm
Relación L/D	25
Volumen de inyección	1.128 cm ³
Peso de disparo (PS / PP)	1.072 g / 846 g
Caudal de inyección	3.100 cm ³ /s
Presión específica de inyección	1.988 kg/cm ²
Capacidad de plastificación	72 g/s
Velocidad de husillo, máx	350 min ⁻¹
Par de husillo, máx	2.000 Nm


Accionamiento, calefacción y ciclo

- Accionamiento híbrido, serie eKW Pi
- Potencia de calefacción del cañón 32,5 kW
- Zonas de calefacción 4 + 1
- Potencia motor-bomba 30 kW
- Ciclo en vacío (Euromap 6) 1,45 s
- Ciclo en vacío con desbloqueo 1,65 s
- Capacidad del tanque de aceite 280 l
- Peso de la máquina 19.200 kg
- Longitud total 8.790 mm

Datos de la ficha técnica del fabricante para la eKW 38Pi WP Hybrid, configuración 3800H-2200 con husillo Ø 65 mm.

GALERÍA

La máquina en planta

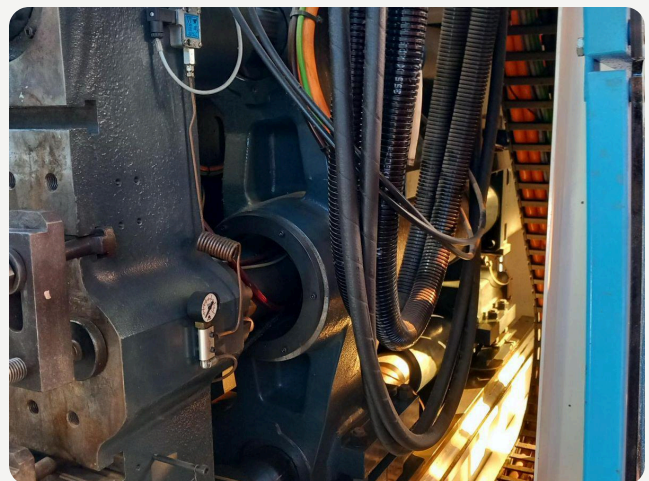



PRÓXIMOS PASOS

¿Interesado en esta máquina?

Contacte a nuestro equipo para conocer el precio, recibir documentación completa y video, y programar una visita para ver la máquina funcionando.

Italy

Via Padania, 23 — Verolanuova
(BS)

USA

2672 NW 112th Ave — Doral, FL

Brasil

Av. Paschoal Ardito, 2621 —
Americana SP

[Escríbanos](#)

[Preguntar por WhatsApp](#)

Esta oferta está sujeta a venta previa y no constituye un contrato vinculante. E&OE. © 2026 iB23 Group.