

OFFERTA MACCHINA USATA

Italtech Impetus BT 750/5100 — Pressa a Iniezione da 750 Ton.

Costruttore: Italtech S.p.A., Mazzano Brescia (Italia) · Anno 2012 · Matricola 9793 · Proposta da
iB23 Group

Prezzo su richiesta

750 t

FORZA DI CHIUSURA

Ø 95 mm

DIAMETRO VITE

2012

ANNO

**RISPARMIO
ENERGETICO**

INVERTER ES

APPLICAZIONI

Cosa può produrre questa pressa?

Una pressa a doppia ginocchiera da 750 tonnellate è la taglia da lavoro per serie lunghe di pezzi grandi: il snodo a cinque punti chiude rapido e mantiene con poco, e la versione ES porta l'inverter sulle pompe, così la macchina assorbe quello che il ciclo chiede invece di andare sempre al massimo. Un iniettato da 2.963 g copre in una volta la maggior parte di cassette, contenitori e particolari tecnici.

Cassette, bidoni e contenitori

Pallet industriali e logistici

Componenti automotive

Grandi casalinghi

Imballaggi a parete sottile

Particolari tecnici in serie lunghe

Esempi illustrativi basati sulla classe della macchina — non garantiscono la compatibilità con uno stampo specifico.

DATI TECNICI

Specifiche tecniche complete

UNITÀ DI CHIUSURA

Classificazione Euromap	7500 H / 5100
Forza di chiusura	7.357 kN
Corsa apertura, max	1.000 mm
Dimensione piani (H × V)	1.475 × 1.410 mm
Luce fra le colonne (H × V)	1.000 × 940 mm
Spessore stampo, min-max	350-1.000 mm
Corsa / forza estrattore	300 mm / 87 kN
Tipo di chiusura	Doppia ginocchiera a 5 punti

GRUPPO DI INIEZIONE

Diametro vite	95 mm
Rapporto L/D	22
Volume di iniezione	3.259 cm ³
Peso iniettato (PS)	2.963 g
Portata di iniezione	610 cm ³ /s
Pressione di iniezione, max	1.755 bar
Portata di plastificazione (HDPE)	105 g/s
Giri vite, max	130 min ⁻¹
Potenza riscaldamento / zone	46 kW / 6 + 1

Dotazione e accessori


- Gruppo di chiusura a doppia ginocchiera a 5 punti
- Inverter sui motori pompa (versione ES risparmio energetico)



- Potenza motori pompa 45 + 45 kW
- Apertura e chiusura stampo con tre profili di velocità
- Estrazione centrale idraulica con doppio controllo di velocità
- Interlock elettrici e idraulici sui cancelli
- Lubrificazione automatica centralizzata
- Set estrazioni aria
- Salvastampo selezionabile a video
- Controllo in anello chiuso di velocità, pressione e contropressione
- Valvole proporzionali sulla chiusura, servovalvole sull'iniezione
- Motore idraulico in linea · resistenze in ceramica
- Risucchio prima e dopo l'iniezione
- Protezione per avviamento vite a freddo
- Tramoggia scorrevole con controllo visivo livello
- Trasduttori di pressione in linea · filtraggio olio a 10 micron con allarme intasamento
- Controllo livello e temperatura olio
- Motori 400 V · comandi 24 V · alta pressione 140 bar, bassa pressione 70 bar
- Serbatoio olio 1.500 l · peso 42 t · dimensioni 10.600 × 2.300 × 2.400 mm

Dati dalla scheda Italtech della Impetus BT 750/5100 con vite Ø 95 mm e dalla targa della macchina stessa (matricola 9793, anno 2012). Stato attuale, ore e attrezzature confermati su richiesta.

GALLERIA

La macchina in stabilimento

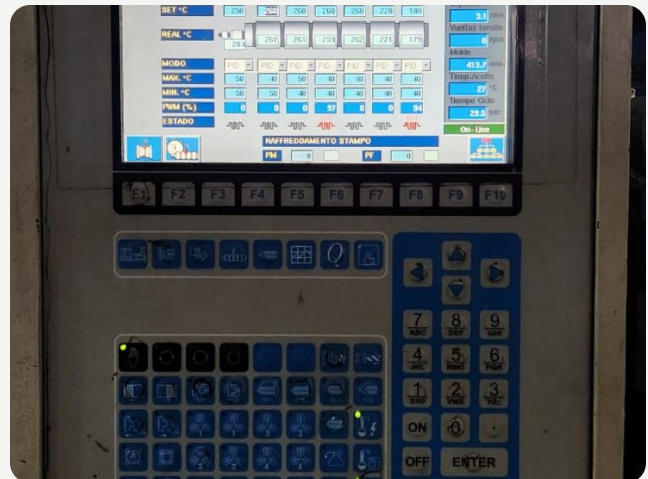

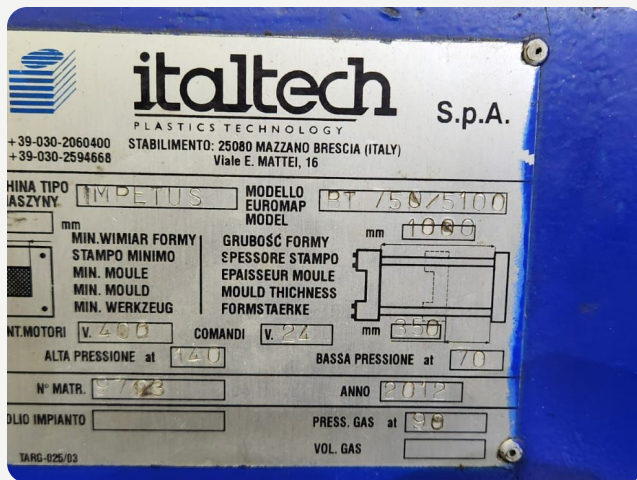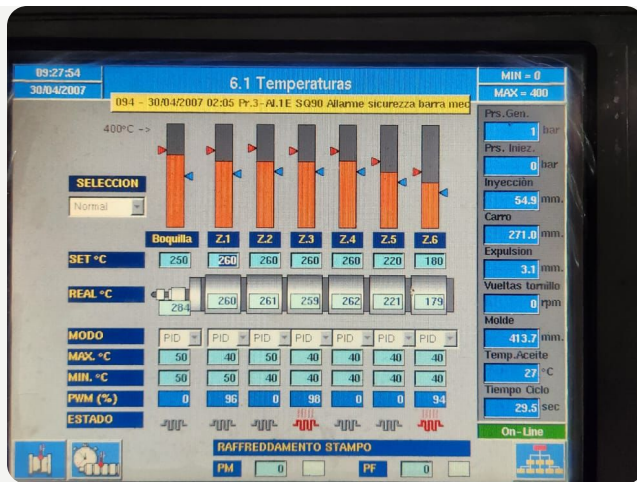

PROSSIMI PASSI

Interessato a questa macchina?

Contatta il nostro team per il prezzo, la documentazione completa, un video e per programmare una visita per vedere la macchina in funzione.



Italy

Via Padania, 23 — Verolanuova (BS)



USA

2672 NW 112th Ave — Doral, FL



Brasil

Av. Paschoal Ardito, 2621 — Americana SP

Scrivici

Scrivi su WhatsApp

Offerta salvo venduto, non costituisce contratto vincolante. E&OE. © 2026 iB23 Group.