

OFERTA DE MÁQUINA USADA

BMB eKW 38Pi/2200 Hybrid **— Injetora de 380 Ton.**

Fabricante: BMB S.p.A., Brescia (Itália) · Acionamento híbrido · Oferecida por iB23 Group

Preço sob consulta

380 t

FORÇA DE FECHAMENTO

Ø 65 mm

DIÂMETRO DA ROSCA

810 × 730

PASSAGEM COLUNAS MM

HÍBRIDA

EKW PI SERIES

APLICAÇÕES

O que esta injetora pode produzir?

Uma híbrida de 380 toneladas combina plastificação elétrica com fechamento hidráulico: a dosagem é repetível e o consumo aproxima-se do de uma totalmente elétrica, e não do de uma hidráulica do mesmo porte. É a faixa de trabalho das peças técnicas médias produzidas em séries longas.

Componentes técnicos e automotivos

Embalagens de parede fina

Tampas e fechos

Utilidades domésticas

Caixas elétricas e eletrônicas

Moldes multicavidades

Exemplos ilustrativos com base na classe da máquina — não garantem compatibilidade com um molde específico.

DADOS TÉCNICOS

Especificações técnicas completas

UNIDADE DE FECHAMENTO

Força de fechamento	3.800 kN
Força de abertura do molde	380 kN
Curso da placa móvel, máx	700 mm
Tamanho das placas (H × V)	1.135 × 1.045 mm
Distância entre colunas (H × V)	810 × 730 mm
Diâmetro das colunas	115 mm
Abertura máxima (daylight)	1.450 mm
Altura do molde, mín–máx	250–750 mm
Curso / força do extrator	250 mm / 75 kN

UNIDADE DE INJEÇÃO 2200

Diâmetro da rosca	65 mm
Relação L/D	25
Volume de injeção	1.128 cm ³
Peso de injeção (PS / PP)	1.072 g / 846 g
Vazão de injeção	3.100 cm ³ /s
Pressão específica de injeção	1.988 kg/cm ²
Taxa de plastificação	72 g/s
Rotação da rosca, máx	350 min ⁻¹
Torque da rosca, máx	2.000 Nm


Acionamento, aquecimento e ciclo

- Acionamento híbrido, série eKW Pi
- Potência de aquecimento do cilindro 32,5 kW
- Zonas de aquecimento 4 + 1
- Potência motobomba 30 kW
- Ciclo a vazio (Euromap 6) 1,45 s
- Ciclo a vazio com destravamento 1,65 s
- Capacidade do tanque de óleo 280 l
- Peso da máquina 19.200 kg
- Comprimento total 8.790 mm

Dados da ficha técnica do fabricante para a eKW 38Pi WP Hybrid, configuração 3800H-2200 com rosca Ø 65 mm.

GALERIA

A máquina na fábrica

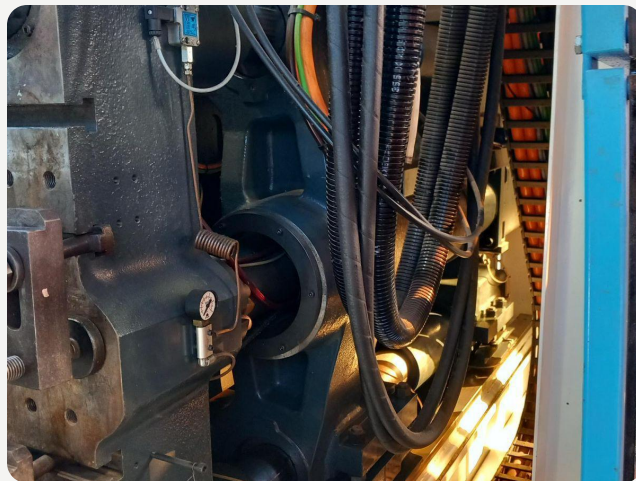



PRÓXIMOS PASSOS

Interessado nesta máquina?

Entre em contato com nossa equipe para saber o preço, receber documentação completa e vídeo, e agendar uma visita para ver a máquina funcionando.

Italy

Via Padania, 23 — Verolanuova
(BS)

USA

2672 NW 112th Ave — Doral, FL

Brasil

Av. Paschoal Ardito, 2621 —
Americana SP

[Fale Conosco](#)

[Perguntar no WhatsApp](#)

Esta oferta está sujeita a venda prévia e não constitui um contrato vinculante. E&OE. © 2026 iB23 Group.