

OFFERTA MACCHINA USATA · USO INTERNO

BMB KW3500/68000

— Pressa a Iniezione da 3.500 Ton.

Costruttore: BMB S.p.A., Brescia (Italia) · Anno 2022 · Matricola 2221172 · Proposta da iB23 Group

Prezzo su richiesta

3,500 t

FORZA DI CHIUSURA

Ø 220 mm

DIAMETRO VITE

2022

ANNO

ROBOT INCLUSO

CAMPETELLA

APPLICAZIONI

Cosa può produrre questa pressa?

Le macchine di questa taglia sono costruite per pezzi grandi e robusti. L'ultima produzione di questa unità sono stati pallet industriali — il suo stampo è contrassegnato "PALLET MEDIUM." Applicazioni tipiche per una pressa a due piani da 3.500 tonnellate includono:

Pallet industriali e logistici

Grandi contenitori, bidoni e cassette

Bidoni carrellati / rifiuti (240–1.100 L)

Bobine e tamburi per cavi

Grandi componenti tecnici e automotive

Grandi secchi, fusti e serbatoi

Esempi illustrativi basati sulla classe della macchina e sulla storia dello stampo — non garantiscono la compatibilità con uno stampo specifico.

OFFERTA COMMERCIALE

Termini e condizioni

Prezzo di Vendita	Su richiesta
Resa (Incoterm)	ExWork, Italia (Incoterms® 2020)
Tempi di Consegna	4/6 settimane dal pagamento dell'acconto
Pagamento	30% all'ordine · 70% saldo prima della spedizione (bonifico)
Imballo	Non incluso — da definire in base alla destinazione finale
Smontaggio	Incluso — eseguito dal team tecnico iB23
Montaggio e Installazione	Incluso — eseguito dal team tecnico iB23
Garanzia	6 mesi sulla manodopera
Validità dell'Offerta	30 giorni dalla data della presente offerta; trascorso tale termine il prezzo aumenterà del 5%

Packing list — 8 container

#	TIPO CONTAINER	CONTENUTO
1	40' Flat Rack	Piano altezza stampo e crociera
2	40' Flat Rack	Piano mobile, estrazione e bielle
3	40' Flat Rack	Piano fisso
4	40' Open Top	Basamento chiusura + colonne
5	40' Open Top	Basamento iniezione con quadro elettrico
6	40' Open Top	Gruppo di iniezione
7	20' Open Top	Robot Campetella
8	20' Open Top	Protezioni, accessori

DATI TECNICI

Specifiche tecniche complete

UNITÀ DI CHIUSURA

Forza di chiusura	35.000 kN
Forza apertura stampo	2.400 kN
Corsa apertura stampo	2.200 mm
Dimensione piani (H × V)	3.170 × 2.730 mm
Luce fra le colonne (H × V)	2.240 × 1.800 mm
Diametro colonne	360 mm
Daylight	4.300 mm
Altezza stampo, min–max	800–2.100 mm
Corsa / forza estrattore	600 mm / 300 kN

UNITÀ DI INIEZIONE

Diametro vite	220 mm
Rapporto L/D	23
Volume di iniezione	39.914 cm ³
Peso iniettato (PS / PP)	37.918 g / 29.936 g
Portata di iniezione	2.470 cm ³ /s
Pressione di iniezione	1.721 bar
Portata di plastificazione	215 g/s

Dotazione e accessori inclusi


- Attacco automatico per stampante (presa Schuko 230V)
- Comando colorimetro (230V)
- Cancellò di sicurezza automatico
- Insonorizzazione impianto idraulico (pannelli fonoassorbenti)

- Lettura forza di chiusura con cella di carico
- Resistenze in ceramica
- Servovalvola Moog sull'iniezione
- Spegnimento automatico della macchina
- Vite trattata in stellite
- Antivibranti alte prestazioni
- Iniezione sequenziale per fino a 8 ugelli stampo
- Comando soffi aria (fino a 8 punti)
- Interfaccia robot Euromap 67 (400V trifase+N+T)
- Inverter su motore pompa
- Materassini coibentazione resistenze cilindro
- Scheda di rete Ethernet
- Cilindro trattato in bimetallo
- Ugello idraulico per plastificazione durante apertura/chiusura
- Regolazione automatica spessore stampo
- Collettori raffreddamento doppio circuito
- Motore trafilatura brushless con raffreddamento dedicato
- Temperatura camera calda, 72 zone
- 12 valvole idrauliche + 12 pneumatiche iniezione sequenziale
- Vite alta plastificazione profilo barriera
- Memoria stampi per 150+ stampi + USB
- Protocollo Euromap 63 (Industria 4.0)
- Verniciatura: basamento/iniezione bianco RAL 9016, chiusura grigio antracite RAL 7016, protezioni blu RAL 5015

GALLERIA

La macchina in stabilimento



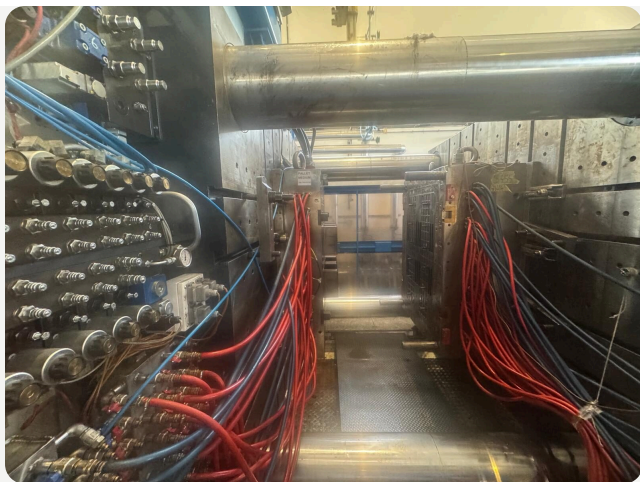

OMO S.p.A.
COSTRUZIONI OLEOMECCANICHE
via E. Roselli, 12 - BRESCIA (ITALIA)
Tel. 00 - 39 - 030 - 2689.811
Fax: 00 - 39 - 030 - 2689.880

CE

MODELLO:	KW3500/68000	
MATRICOLA:	2221172	
ANNO:	2022	MASSA: 206000 kg

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE ED ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI
È CONFORME ANCHE ALLE DISPOSIZIONI DELLE SEGUENTI DIRETTIVE
DIRETTIVA 2014/30/UE E DIRETTIVA PED 2014/68/UE

MODELLO CHE HA OTTENUTO _____ Nome ed indirizzo dell'organismo



PROSSIMI PASSI

Interessato a questa macchina?

Contatta il nostro team per la documentazione completa, un video e per programmare una visita per vedere la macchina in funzione.

 **Italy**

Via Padania, 23 — Verolanuova
(BS)

 **USA**

2672 NW 112th Ave — Doral, FL

 **Brasil**

Av. Paschoal Ardito, 2621 —
Americana SP

[Scrivici](#)

 [Scrivi su WhatsApp](#)

Offerta salvo venduto, non costituisce contratto vincolante. E&OE. Uso interno. © 2026 iB23 Group.